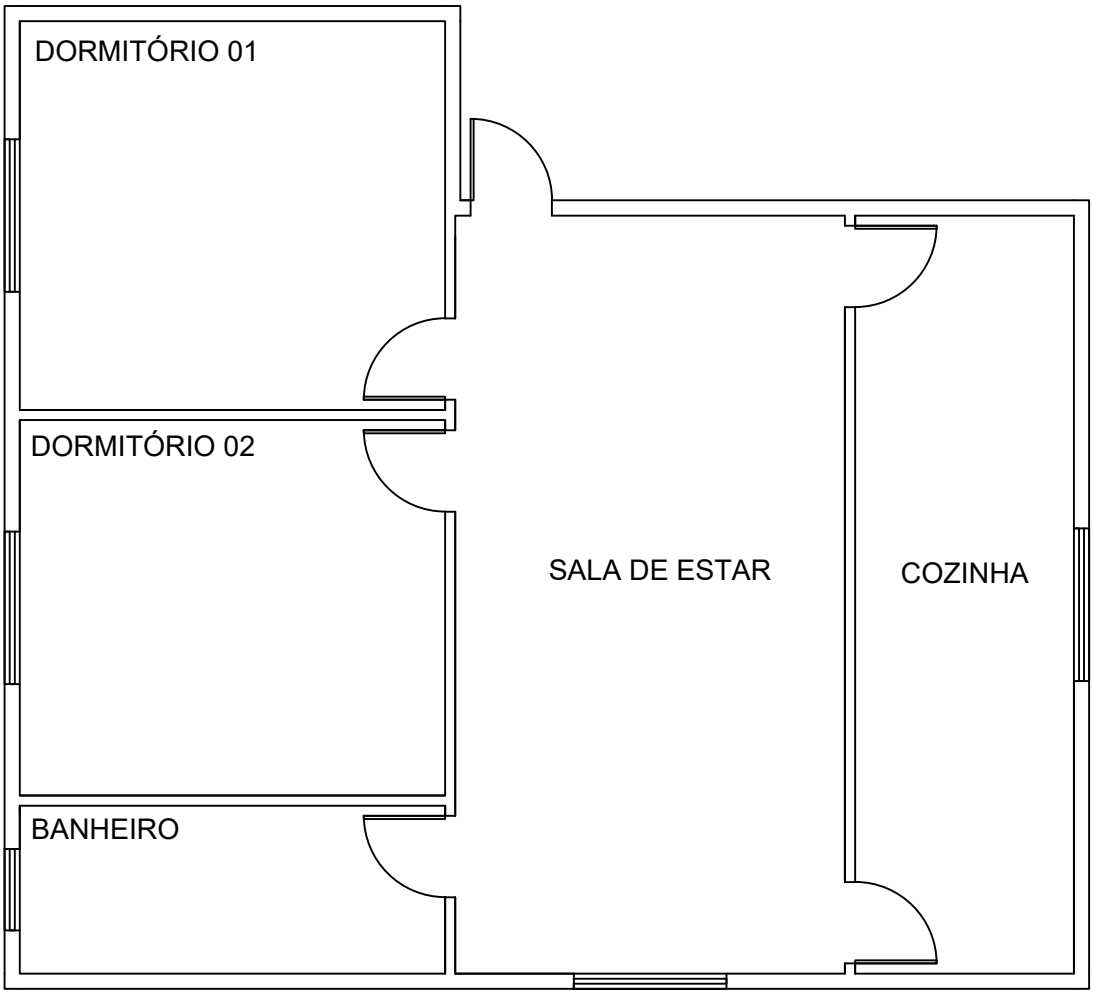
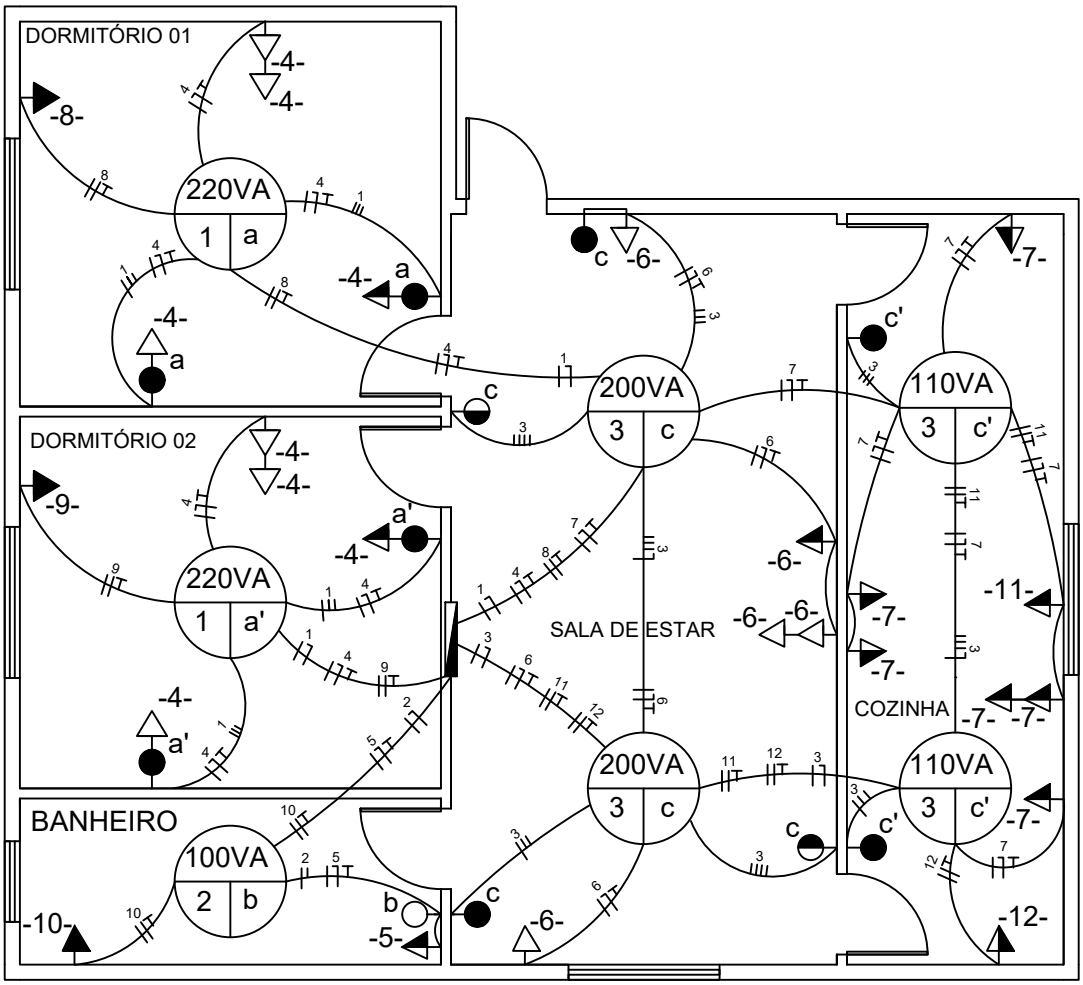

DORMITÓRIO 01
DORMITÓRIO 02
BANHEIRO
SALA DE ESTAR
COZINHA

Tarsis


DORMITÓRIO 01
DORMITÓRIO 02
BANHEIRO
SALA DE ESTAR
COZINHA
220VA
1 a
220VA
1 a'
100VA
2 b
200VA
3 c
200VA
3 c
110VA
3 c'
110VA
3 c'
-4-
-8-
-9-
-10-
-5-
-6-
-7-
-11-
-12-
a
a'
b
c
c'

Tarsis

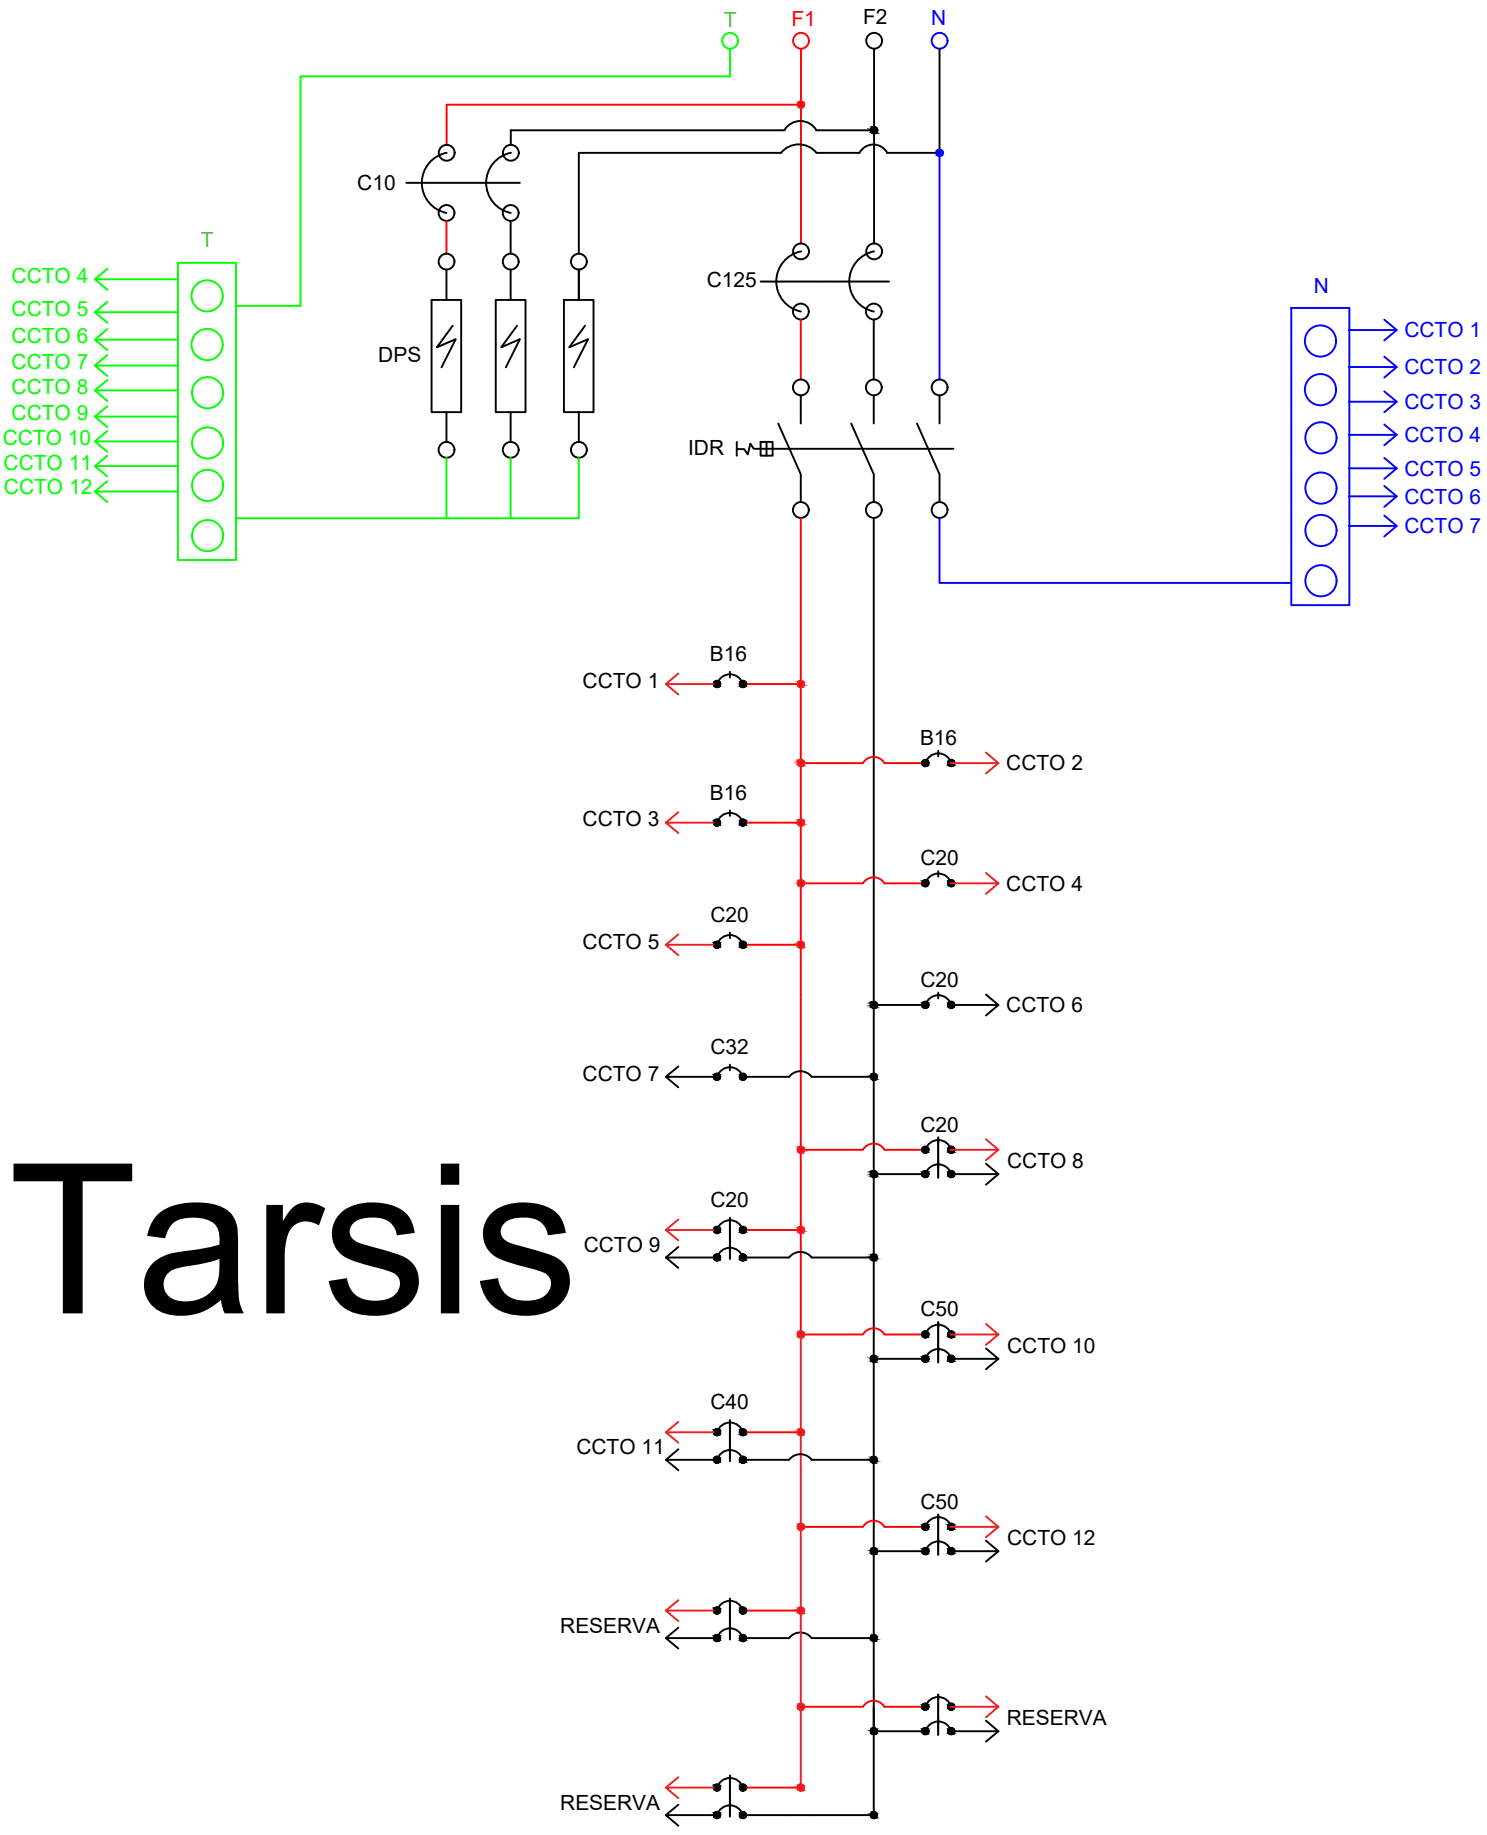
Tabela de Potência						
Circuito Nº	Ambiente	Descrição	Tensão	Potência		
				Total	Fase 1	Fase 2
1	Dormitório 01 e 02	Iluminação	127v	440va	440va	-
2	Banheiro	Iluminação	127v	100va	100va	-
3	Sala e Cozinha	Iluminação	127v	620va	620va	-
4	Dormitório 01 e 02	TUG	127v	800va	800va	-
5	Banheiro	TUG	127v	600va	600va	-
6	Sala de estar	TUG	127v	500va	-	500va
7	Cozinha	TUG	127v	2100va	-	2100va
8	Dormitório 01	TUE - Ar. Cond.	220v	2500w	2500w	2500w
9	Dormitório 02	TUE - Ar. Cond.	220v	2500w	2500w	2500w
10	Banheiro	TUE - Chuveiro	220v	7800w	7800w	7800w
11	Cozinha	TUE - Torn. Elét.	220v	5500w	5500w	5500w
12	Cozinha	TUE - Fogão Ind.	220v	6000w	6000w	6000w

Tarsis

Tabela de Condutores									
Circuito Nº	Tensão (V)	Potência (VA)	IB (A)	FCA	IB' (A)	Seção (mm^2)	Dispositivos de Proteção		
							Curva	Polos	Corrente
1	127	440	3,4	0,65	5,3	1,5	B	1	16A
2	127	100	0,78	0,7	1,1	1,5	B	1	16A
3	127	620	4,8	0,65	7,5	1,5	B	1	16A
4	127	800	6,3	0,65	9,6	2,5	C	1	20A
5	127	600	4,7	0,7	6,7	2,5	C	1	20A
6	127	500	3,9	0,65	6	2,5	C	1	20A
7	127	2100	16,5	0,65	25,4	4	C	1	32A
8	220	2500	11,3	0,65	17,4	2,5	C	2	20A
9	220	2500	11,3	0,65	17,4	2,5	C	2	20A
10	220	7800	35,4	0,7	50,6	10	C	2	50A
11	220	5500	25	0,65	38,4	6	C	2	40A
12	220	6000	27,2	0,65	41,9	10	C	2	50A

Tarsis

Diagrama do Quadro de Distribuição



Tarsis